





# TECHNISCHES DATENBLATT

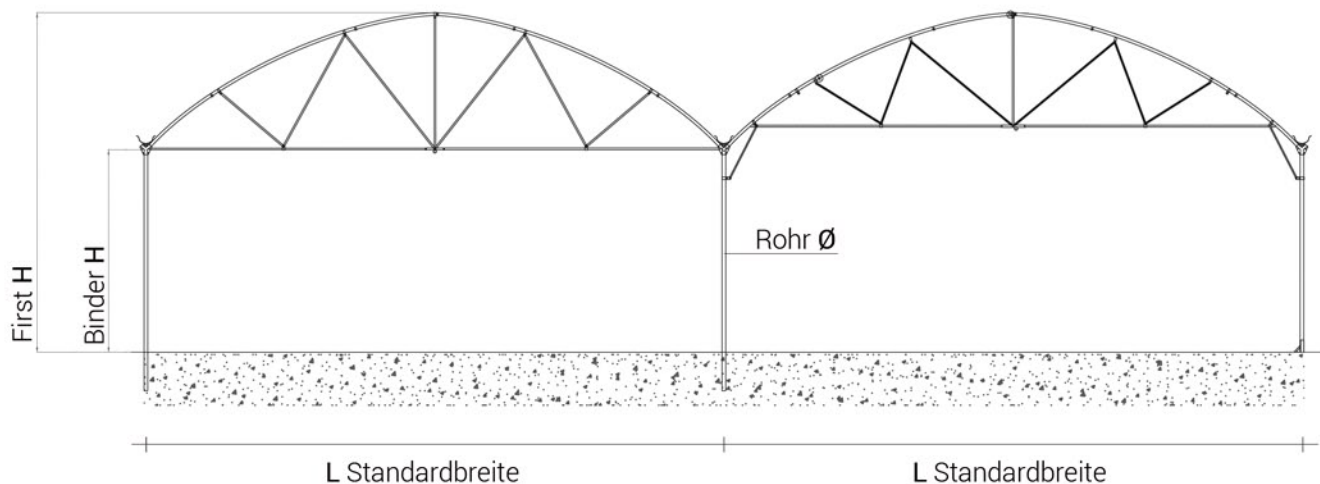


## Bodenbefestigung mit Beton

- Außenrohre Ø 70-82 
- Innenrohr aus verzinktem Eisen 
- Platten und Dübel 

L Standardbreiten	Rohr Ø	Binder H	First H
6.90 m	60 mm	2.80 - 4.30 m	4.20 - 5.40 m
8.00 m	60 mm	2.80 - 4.50 m	4.65 - 6.50 m
9.00 m	60 mm	2.80 - 4.50 m	4.95 - 7.00 m
10.00 m	60 mm	2.80 - 4.50 m	4.90 - 6.90 m
11.00 m	76 mm	2.80 - 4.50 m	5.20 - 6.40 m
12.00 m	76 mm	2.80 - 4.60 m	5.60 - 7.50 m
12.80 m	88 mm	4.50 - 6.00 m	8.15 - 9.65 m

## TÜRMASSE

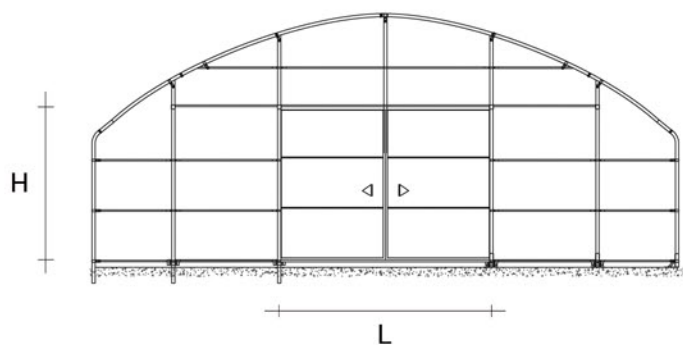

## Türmaße

L	H	Schiebetür
1.40 m	2.21 m	einflügelig
1.50 m	2.56 m	einflügelig
1.50 m	2.86 m	einflügelig
1.50 m	3.16 m	einflügelig
2.00 m	2.21 m	einflügelig
2.00 m	2.86 m	einflügelig
2.00 m	3.16 m	einflügelig
2.80 m	2.21 m	zweiflügelig
3.00 m	2.56 m	zweiflügelig
3.00 m	2.86 m	zweiflügelig
3.00 m	3.16 m	zweiflügelig
4.00 m	2.21 m	zweiflügelig
4.00 m	2.86 m	zweiflügelig
4.00 m	3.16 m	zweiflügelig
4.00 m	3.60 m	zweiflügelig

Ausfächung aus Polycarbonat