



EINRICHTUNGEN FÜR DIE MATERIALLAGERUNG

Dank ihrer Vielseitigkeit können unsere Gewächshäuser auch als Lagereinrichtungen verwendet werden, d.h. als Überdachung für die Aufbewahrung verschiedener Materialien, wie z.B. Heu, landwirtschaftlicher Geräte und anderer Erzeugnisse, die eine Abdeckung benötigen.


Durch ihre Konstruktion sind sie dafür geeignet, passende Höhen für den Schutz von sperrigen landwirtschaftlichen Mitteln zu erreichen.

Die Einrichtungen für die Materiallagerung können mit geraden Seitenwänden sowie in Tunnelbauweise gefertigt werden.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Hoch korrosionsbeständige feuerverzinkte Struktur
- Verlängerungen für Grundstruktur, Ø 60/76, Stärke 3 mm, L= 1,50 m – 2,50 m
- Aufbau mit bzw. ohne Binder abhängig von dem Einsatzort und den Höhenerfordernissen
- Bogenabstand 1,50 m – max. 2,00 m
- Eindeckung aus hoch langlebiger Lagerplane, 44/57 Monate Garantie, erhältlich in verschiedenen Farben
- Optionale Eindeckung aus dicker Blache aus PVC, 650 gr/qm, erhältlich in verschiedenen Farben
- Befestigung der Folien mittels Alu-Profile (große Auswahl)
- Manuelle Seitenbefestigung
- Giebel aus Folie oder Polycarbonat mit großer Flügeltür
- Giebel ohne Türen und/oder mit Rollsystem
- Bodenbefestigung durch Grundplatte auf Fundamentplatte bzw. Betonsockel, oder Betonfundament

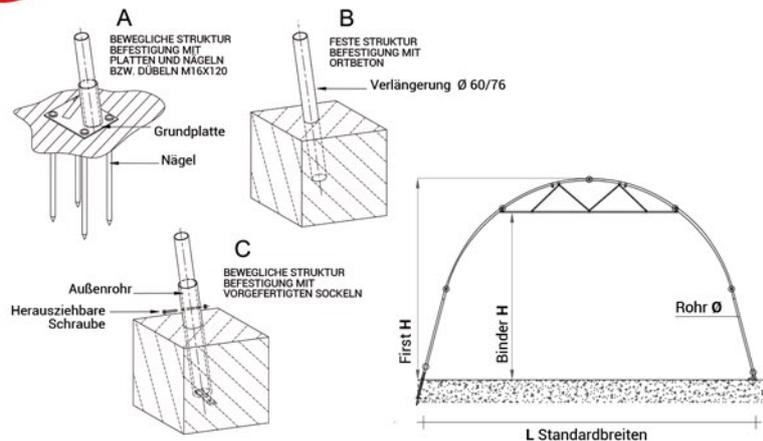

Standardbreiten	Rohr Ø	Binder H	First H
7.50 m	60 mm	3.50 m	4.50 m
8.00 m	60 mm	3.90 m	4.80 m
8.70 m	60/76 mm	3.90 m	4.80 m
9.50 m	60/76 mm	4.50 m	5.40 m
10.00 m	60/76 mm	5.00 m	5.90 m

Türmaße L	Türmaße H	Flügel	Rollsystem
3.12 m	2.30 m	zweiflügelig	
4.00 m	4.00 m	zweiflügelig	
5.30 m	3.70 m		X
6.50 m	3.70 m		X
7.30 m	3.70 m		X
3.00 m	2.86 m		X

Hinweis: Die Standardeigenschaften der obigen Lagereinrichtungen wie Breite und Höhe können an die Anforderungen des Kunden angepasst werden.

Ausfuchung aus Folie