



STRUTTURE RICOVERO MATERIALI - TUNNEL


Le nostre serre grazie alla loro versatilità vengono anche utilizzate come strutture da ricovero, coperture da stoccaggio per diverse necessità come ricovero fieno, ricovero attrezzi agricoli ed altri prodotti per i quali si richiede una copertura.

Sono progettati per raggiungere altezze adatte per tenere al riparo mezzi agricoli molto ingombranti. Le strutture per ricovero materiali possono essere a pareti dritte o a tunnel.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura zincata a caldo ad alta resistenza alla corrosione
- Prolunghe di base da Ø60/76 sp. 3mm L 1.50-2.50 mt
- Struttura con o senza tirante in base alla località e alle esigenze di altezza
- Interasse archi 1.50mt - max. 2.00mt
- Copertura in telo da deposito LLD garantito 44/57 mesi in vari colori
- Copertura eventuale in telone pesante PVC gr/mq 650 in vari colori
- Fissaggio dei film con profili in alluminio (vasta gamma)
- Fissaggio laterale manuale
- Testate in film o policarbonato con porta battente di grandi dimensioni
- Testate cieche e/o rotolamento
- Installazione al terreno con piastra di base su platea o zoccolo di cemento, altrimenti con fondazione in calcestruzzo

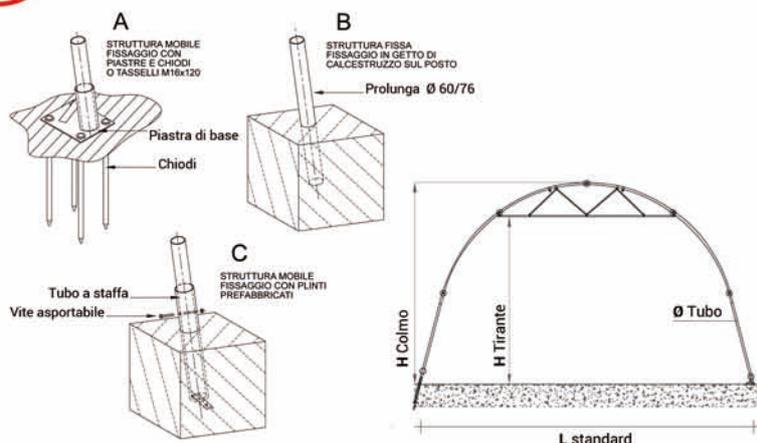

L standard	Ø tubo	H tirante	H colmo
7.50 mt	60 mm	3.50 mt	4.50 mt
8.00 mt	60 mm	3.90 mt	4.80 mt
8.70 mt	60/76 mm	3.90 mt	4.80 mt
9.50 mt	60/76 mm	4.50 mt	5.40 mt
10.00 mt	60/76 mm	5.00 mt	5.90 mt

L	H	Battente	Rotolamento
3.12 mt	2.30 mt	due ante	
4.00 mt	4.00 mt	due ante	
5.30 mt	3.70 mt		X
6.50 mt	3.70 mt		X
7.30 mt	3.70 mt		X
3.00 mt	2.86 mt		X

Nota: Per venire incontro alle varie esigenze della clientela sui depositi, si eseguono variazioni ai nostri standard come larghezza e altezza per la tipologia sopraccitata.

Tamponamento in film