



cofeal



STRUTTURE RICOVERO MATERIALI - PARETI DRITTE


Le nostre serre grazie alla loro versatilità vengono anche utilizzate come strutture da ricovero, coperture da stoccaggio per diverse necessità come ricovero fieno, ricovero attrezzi agricoli ed altri prodotti per i quali si richiede una copertura.

Sono progettati per raggiungere altezze adatte per tenere al riparo mezzi agricoli molto ingombranti. Le strutture per ricovero materiali possono essere a pareti dritte o a tunnel.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura zincata a caldo - alta resistenza a corrosione
- Pali laterali da Ø60/76 sp. 3mm
- Tiranti dimensionati in base a località e alle esigenze di altezza
- Interasse archi 2.00mt - max. 2.50mt
- L'arco può avere forma curvilinea tradizionale oppure a punta (indicata per zone nevose)
- Copertura eventuale in telone pesante PVC gr/mq 650 in vari colori
- Copertura in telo da deposito LLD garantito 44/57 mesi in vari colori
- Fissaggio laterale manuale
- Fissaggio dei film con profili in alluminio (vasta gamma)
- Testate cieche e/o rotolamento
- Testate in film o policarbonato con porta a battente o in alluminio scorrevole
- Installazione al terreno con piastra di base su platea o cordolo di cemento, altrimenti con fondazione in calcestruzzo

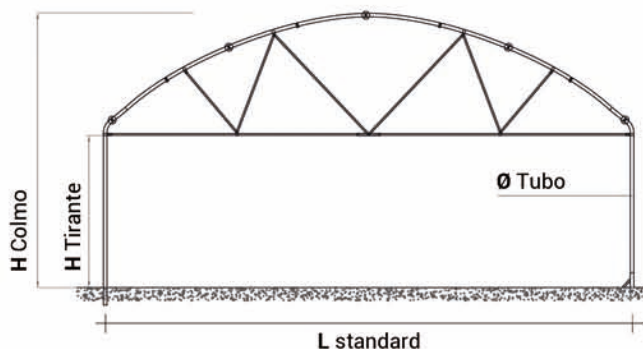

Fissaggio di base con calcestruzzo

- Tubi a staffa Ø 70-82
- Tubo f.z. interno
- Piastre e tasselli

L standard	Ø Tubo	H Tirante	H Colmo
6.40 mt	60 mm	2.40 - 4.10 mt	3.70 - 5.65 mt
8.00 mt	60 mm	2.40 - 4.10 mt	4.25 - 6.10 mt
9.00 mt	60 mm	2.40 - 4.10 mt	4.30 - 6.60 mt
10.00 mt	60/76 mm	2.40 - 4.10 mt	4.50 - 6.60 mt
11.00 mt	60/76 mm	2.40 - 4.10 mt	4.80 - 6.90 mt
12.00 mt	60/76 mm	5.00 mt	5.60 - 7.20 mt

Nota: Per venire incontro alle varie esigenze della clientela sui depositi, si eseguono variazioni ai nostri standard come larghezza e altezza per la tipologia sopraccitata.