



## SERRE A PARETI DRITTE LEGGERE

Le serre a pareti Dritte leggere sono strutture modulari economiche con conformazione studiata per migliorare la protezione e lo sfruttamento dello spazio coltivabile.

Arco in tubo tondo Ø33-40, molto richieste nella orto-floricoltura, adatte all'hobbystica con tempi di consegna e installazione molto veloci.





## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura zincata a caldo o Sendzimir Z 275 ad alta resistenza alla corrosione
- Struttura con o senza tirante in base alla località o al tipo di coltura
- Copertura in Film LD/AG singolo
- Fissaggio dei film con profili in alluminio (vasta gamma) e tubo di rotolamento laterale
- Eventuali archetti laterali e zoccolo di base in film o policarbonato
- Testate in film o policarbonato con porta a battente
- Installazione al terreno con piantone di base (con eventuale elica) o con fondazione
- Struttura nella versione L 4.80mt adatta a più campate con morsetto centrale ad uso grondaia, per ortaggi e piccoli frutti (solitamente con testate a rotolamento)

### FISSAGGIO DI BASE

- picchetti
- picchetti con ancora

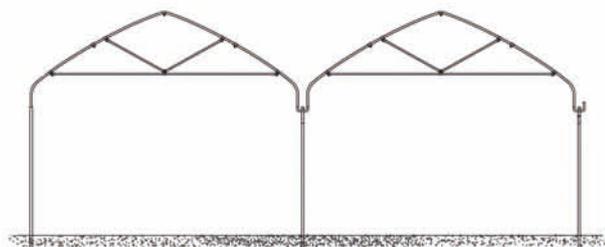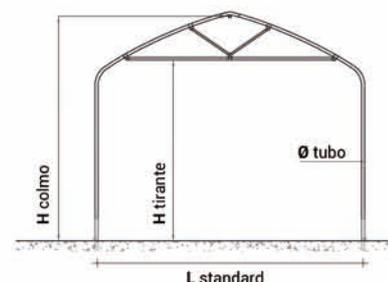

### PARETI DRITTE LEGGERE

| L standard | Ø tubo | H tirante | H colmo |
|------------|--------|-----------|---------|
| 3.00 mt    | 33 mm  | 2.05 mt   | 2.60 mt |
| 4.20 mt    | 33 mm  | 2.15 mt   | 3.00 mt |
| 4.80 mt    | 33 mm  | 2.80 mt   | 4.00 mt |

| Dimensione porta | Battente | Tamp.         |
|------------------|----------|---------------|
| 1.00 x 2.00 mt   | 1 Anta   | Film - Polic. |
| 2.00 x 2.00 mt   | 1 Anta   | Film - Polic. |
| A rotolamento    |          | Film          |