



EINRICHTUNGEN FÜR DIE MATERIALLAGERUNG MIT GERADEN SEITENWÄNDEN

Dank ihrer Vielseitigkeit können unsere Gewächshäuser auch als Lagereinrichtungen verwendet werden, d.h. als Überdachung für die Aufbewahrung verschiedener Materialien, wie z.B. Heu, landwirtschaftlicher Geräte und anderer Erzeugnisse, die eine Abdeckung benötigen.

Durch ihre Konstruktion sind sie dafür geeignet, passende Höhen für den Schutz von sperrigen landwirtschaftlichen Mitteln zu erreichen.


Die Einrichtungen für die Materiallagerung können mit geraden Seitenwänden sowie in Tunnelbauweise gefertigt werden.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Hoch korrosionsbeständige feuerverzinkte Struktur
- Seitliche Pfosten \varnothing 60/76, Stärke 3 mm
- Binder und Versteifungen dimensioniert nach dem Einsatzort und der Kulturart
- Bogenabstand 2,0 - 2,50 m max.
- Dach in der herkömmlichen gebogenen Bauweise oder in spitziger Ausführung (empfohlen für schneereiche Gebiete)
- Optionale Eindeckung aus dicker Blache aus PVC, 650 gr/qm, erhältlich in verschiedenen Farben
- Eindeckung aus hoch langlebiger Lagerplane, 44/57 Monate Garantie, erhältlich in verschiedenen Farben
- Manuelle Seitenbefestigung
- Befestigung der Folien mittels Alu-Profile (große Auswahl)
- Giebel ohne Türen und/oder mit Rollsystem
- Giebel aus Folie oder Polycarbonat mit Flügeltür oder Schiebetür aus Aluminium
- Bodenbefestigung durch Grundplatte auf Fundamentplatte bzw. Betoneinfassung, oder mit Betonfundament

Hinweis: Die Standardeigenschaften der obigen Lagereinrichtungen wie Breite und Höhe können an die Anforderungen des Kunden angepasst werden.

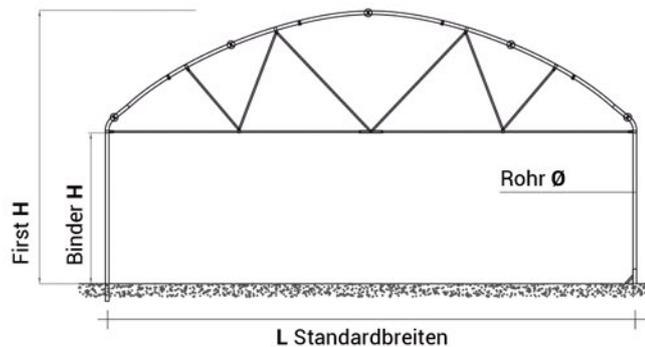

Bodenbefestigung mit Beton

- Außenrohre \varnothing 70-82 
- Innenrohr aus verzinktem Eisen 
- Platten und Dübel 

Standardbreiten	Rohr \varnothing	Binder H	First H
6.40 m	60 mm	2.40 - 4.10 m	3.70 - 5.65 m
8.00 m	60 mm	2.40 - 4.10 m	4.25 - 6.10 m
9.00 m	60 mm	2.40 - 4.10 m	4.30 - 6.60 m
10.00 m	60/76 mm	2.40 - 4.10 m	4.50 - 6.60 m
11.00 m	60/76 mm	2.40 - 4.10 m	4.80 - 6.90 m
12.00 m	60/76 mm	5.00 m	5.60 - 7.20 m